



سخن مدیر عامل

همیشه بر این باور بوده‌ام که یکی از عوامل سعادت و خوشبختی یک ملت در گرو کار و تولید است. در چرخه تولید است که مجموعه بازار پول و سرمایه تحت مدیریت سرمایه‌های انسانی که عامل مهم تولید می‌باشد تبدیل به عرضه کالا و خدمات می‌گردد. در این روند است که بازار اشتغال، به صورت مستقیم از تولید و غیرمستقیم در توزیع کالا و تامین نیازهای لجستیکی یک واحد تولیدی ایجاد می‌گردد. پیامد اشتغال مفید، کاهش بزهکاری و هرز رفتن نیروهای فعال یک جامعه را موجب، که نه تنها آسودگی دولت در مواجهه با این مشکلات را باعث می‌گردد بلکه با پرداخت مالیات و افزایش درآمد دولت، شرایط پیشرفت و رفاه مردم فراهم می‌گردد. پلیمر گلپایگان با چنین نگاهی به تولید روی آورد و بر اصول کیفیت، نوآوری و مشتری محوری ارکان خود را بنا نهاد. در این سالها مدیران شرکت در تحقق هرچه بیشتر این اصول سعی وافر نموده و هرگز مشکلات بر سر راه، کوچکترین خللی در اراده آنها در ادامه آن به وجود نیاورده است. ما در پلیمر گلپایگان به سرمایه‌های معنوی خود که همانا مشتریان محترمی هستند که در این سالها افتخار همکاری با آنها را داشته ایم ارج گذاشته و چون همیشه آماده هستیم که پیشنهادات و انتقادات آنها را در جهت بهتر شدن محصولات و خدمات خود به کار بندیم. ما در پلیمر گلپایگان به شعار "حق با مشتری است" آگاهانه و متعهدانه پایبند و همیشه بر تحقق آن با فشاری می‌کنیم. اینجانب اعتقاد دارم که موفقیت و پیشرفت در یک شرکت، محصول باورها و حمایت‌های کلیه عوامل دست‌اندر کار در آن مجموعه می‌باشد و مفتخرم که همکارانم در پلیمر گلپایگان، در تحقق اصول بنیادی شرکت و تحقق شعارها پیشرو و اثر گذار بوده‌اند.

در این سالها بهترین مشوق PG همانا اعتماد و حمایت مشتریان با ارایه انتقادات و پیشنهادات بوده است که توانسته ما را در هر چه بهتر تامین نمودن نیاز آنها یاری نماید. امروزه خوشحالیم که PG با تولید محصولات باکیفیت و متنوع که به بیش از صدها نوع بالغ می‌گردد با پشتوانه و همراهی همه همکاران در واحدهای مختلف که جملگی عاشقانه در این مسیر قدم بر می‌دارند همچنان با نگاهی به آینده به پیش می‌رود.

کمال کاوه



چه کسانی بیشتر در معرض خطر آلودگی سرب قرار دارند؟

در کودکان کمتر از ۶ سال، جذب سرب توسط روده به مراتب بیشتر از بزرگسالان است.

سرب چه تاثیری بر روی کودکان دارد؟

باعث افت بهره هوشی و اختلال در یادگیری، مسموم کردن مغز و سیستم عصبی، مشکلات شنوایی و گفتاری، پوسیدگی دندان، بیماری التهاب مغز، تاخیر در رشد و همچنین کوتاه قدی می شود.

آیا سرب از کلیه محصولات PG حذف شده است؟

بله و همچنین لازم به ذکر است که در لوله های آب رسانی، استخری، تحت فشار و جدار چاه؛ از افزودنی های سبز و بدون فلزات سنگین (ارگانیک) استفاده می شود.

طی چند دهه گذشته متناسب با توسعه در روند ساخت و ساز و اهمیت در انتخاب سازه های مدرن، اجزای تشکیل دهنده این سازه ها چون شبکه آب و فاضلاب از توجه ویژه ای برخوردار گردیده است. بر همین اساس در انتخاب اجزای شبکه های فاضلاب شهری و خانگی موارد زیر مد نظر می باشد:

افزایش طول عمر	
انعطاف پذیری شبکه	
سازگاری با محیط زیست	
امکان دسترسی جهت بازدیدها و تعمیرات احتمالی	
حق انتخاب نصابان در اتصال های مورد نیاز در ایجاد شبکه	
سهولت در نصب	
انطباق با استانداردهای ملی و بین المللی	



شرکت پلیمر گلپایگان، تولید کننده انواع لوله و اتصالات PVC-U مورد نیاز شبکه های فاضلاب و انتقال آب، برقی و مغایرات و جدار چاه در سال ۱۳۶۰ تأسیس شده است.

فعالیت های شرکت بر سه اصل کیفیت، مشتری مداری و نوآوری بنا نهاده شده و مفتخر است که طی بیش از ۴ دهه فعالیت مستمر، همچنان بر این سه اصل متعهد مانده است.

شرکت پلیمر گلپایگان؛ در زمینه نوآوری، موفق به تولید مدها نوع محصول گردیده که این محصولات در زمینه کیفیت در انطباق کامل با استانداردهای ملی و بین المللی است، همین امر موجب جلب اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان شده و پلیمر گلپایگان را به نامی درخشان در صنعت لوله و اتصالات PVC-U بدل نموده است.

PG در راستای کمک به سلامت جامعه و محیط زیست، همگام با استانداردهای جهانی، از سال ۱۳۹۵ شمسی (۲۰۱۶ میلادی) به عنوان اولین تولید کننده در کشور، سرب را از محصولات خود حذف نموده است. این اقدام در ارتقای سلامت جامعه و محیط زیست سهم به سزایی خواهد داشت.

افزودنی سرب بعنوان یک پایدار کننده حرارتی، برای محافظت از پلیمر در حین فرایند شکلدهی ایفای نقش میکند. شرکت پلیمر گلپایگان؛ در راستای، تأمین سلامت کارکنان، مجریان، مصرف کنندگان و بهداشت محیط زیست، سرب را از محصولات خود حذف کرده است.

از مهمترین دلایلی که اقدام به حذف سرب از محصولات گردیده، موارد زیر می باشد:

 تأمین سلامت کارکنان مجموعه: به دلیل ارتباط مستقیم پرسنل کارخانه با این فلز سنگین، که می تواند در دراز مدت باعث آسیب رسانی جدی شود.

 تأمین سلامت مجریان تأسیسات: در حین کار، به هنگام برش دادن لوله، ذراتی که به صورت معلق در هوا پراکنده می شوند وارد مجاری تنفسی شده و باعث بروز بیماری های تنفسی و سرطان می شود.

کاهش آلودگی های زیست محیطی: ورود سرب به محیط زیست، از طریق فاضلاب، باعث می شود که این فلز سمی برای همیشه در طبیعت باقی بماند و وارد چرخه غذایی انسان ها و حیوانات شود.

 لازم به ذکر است که سرب موجود در آب ها، با تصفیه هم از بین نمی رود و وارد آب رودخانه ها و زمین های کشاورزی می شود.

تأمین سلامت مصرف کنندگان: ورود سرب به بدن از طریق مصرف محصولات کشاورزی که با آب حاوی سرب آبیاری شده اند، همچنین از طریق ورود آب حاوی سرب به چشم و دهان و سیستم گوارش در استخرهایی که از لوله و اتصالات استخری با سرب استفاده کردند؛ باعث می شود که این فلز خطرناک تا مدت زیادی در استخوان ها باقی بماند و باعث مشکلاتی مثل عوارض

 قلبی، عروقی و گوارشی، بروز دردهای عضلانی و استخوانی، کاهش حافظه، عوارض کلیوی مثل سرطان، کم خونی، آسیب رسانی به جنین و مشکلات دیگر گردد.

موارد کاربرد محصولات پلیمر گلپایگان

	سیستم فاضلاب خانگی
	سیستم فاضلاب شهری
	سیستم استخری PG POOL
	سیستم آب رسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار
	شبکه برق و مخابرات
	لوله های جدار چاه
	سیستم تخلیه آب باران (ناودان)
	سیستم تهویه (هواکش) مربوط به کاربردهای فاضلاب و پساب
	سیستم تهویه (هواکش) مربوط به کاربردهای هواکش
	سرویس بهداشتی و هواکش آشپزخانه

مزایا و ویژگی ها

	مقاومت در برابر خوردگی
	عمر مفید بالا
	سبکی و وزن کم
	سطح داخلی بسیار صاف
	نحوه اتصال اورینگ (پوش فیت) و چسبی
	قابلیت تغییر فرایند تولید
	مقاوم در برابر آتش (خود خاموش شونده)

آزمون های کنترل کیفی محصولات

آزمون های کنترل کیفی محصولات نهایی کلیه لوله ها و اتصالات تولیدی در موارد زیر مورد بازبینی و اندازه گیری قرار می گیرند :

ISIRI 10609	• مقاومت در مقابل دی کلوئتان
ISIRI 12181	• مقاومت در مقابل فشار داخلی
INSO 7090-1	• اندازه گیری دانسیته محصول
ISIRI 2414	• اندازه گیری دمای نرمی ویکات
INSO 17614	• برگشت طولی در اثر حرارت
INSO 9118 , INSO 9119 , INSO 13361	• کنترل کیفی ظاهری
INSO 22996	• مقاوت به ضربه های بیرونی
INSO 2412	• آزمون ابعادی

استانداردها

- محصولات شرکت پلیمر گلپایگان (PG) مطابق استانداردهای DIN , ISIRI , INSO , EN و ISO به شرح زیر طبقه بندی می شوند :
- لوله و اتصالات PVC-U فاضلابی جهت استفاده در داخل ساختمان زیر و روی کار مطابق استاندارد EN 1329-1 اروپا و یا استاندارد INSO 9119-1 ایران
 - لوله های PVC-U تخلیه آب باران (ناودانی) مطابق استاندارد INSO 9119-1 ایران
 - لوله های PVC-U تهویه (هواکش) مطابق استاندارد INSO 9119-1 ایران
 - لوله های PVC-U جدار چاه مطابق استاندارد DIN 4925 آلمان در سه بخش
 - لوله های PVC-U برقی مطابق استاندارد INSO 11215-21 ایران
 - لوله و اتصالات PVC-U فاضلابی جهت استفاده در محدوده یا خارج ساختمان و جمع آوری آبهای سطحی (زیر خاک) مطابق استاندارد EN 1401-1 اروپا و یا استاندارد INSO 9118-1 ایران
 - لوله PVC-U انتقال آب تحت فشار مطابق استاندارد ISO 1452-2 اروپا و یا استاندارد INSO 13361-2 ایران
 - اتصالات PVC-U انتقال آب تحت فشار مطابق استاندارد ISO 1452-3 اروپا و یا استاندارد INSO 13361-3 ایران
 - لوله های PVC-U انتقال کابل های مخابراتی و برق جهت نصب زیر خاک مطابق استاندارد DIN 16873 آلمان و یا استاندارد ISIRI 11105 ایران
 - تولیدات PG در رده های مختلف فشار کاری 4 PN تا 25 PN (بار) به دو صورت چسبی و پوش فیت (PUSH FIT) تولید می شود
 - همچنین اتصالات دنده ای برای اتصال به شبکه های فلزی تا سایز 2 اینچ در زمره تولیدات این شرکت عرضه می گردد .
- توجه داشته باشید که محصولات (PUSH FIT) تحت عنوان رابر رینگ و اورینگ نیز نامیده می شوند.

POLYMER GOLPAYEGAN



POLYMER
Golpayegan
پلیمر گلپایگان
لوله و اتصالات PVC-U

محصولات بی صدا (Silent)

در راستای کنترل صدای درون سیستم های فاضلابی جهت آسایش ساکنین، سیستم اتصالات بی صدا (Silent) با طراحی منحصر به فرد همراه با کمربندهای تقویتی تولید و عرضه گردیده است. این محصولات برای کنترل صدای عبور سیالات از درون ناودانی و سیستم های فاضلاب ساختمانی قابل استفاده می باشد. همچنین این کمربندها عاملی برای به حداقل رساندن شکستگی ها و ایجاد هرگونه آسیب بر روی بدنه اتصال به شمار می رود. علاوه بر آن می توان به افزایش مقاومت مکانیکی نیز اشاره کرد.

اتصالات خم

اتصالات خم شامل زانو، سه راهی و چهار راهی در مجموعه ی پلیمر گلیپایگان تولید می شود. استفاده از اتصالات خم، تعداد اتصالات لازم برای اجرا را کاهش می دهد و از این طریق موجب کاهش هزینه ها، کاهش ریسک به وجود آمدن نشتی در شبکه ی فاضلاب و همینطور سهولت در اجرا می شود.

تاثیر رنگها روی اتصالات

تعبیه رنگ بر روی اتصالات از ابتکارات پلیمر گلیپایگان است که باعث افزایش مقاومت حلقوی اتصال و مقاومت مکانیکی در بخش زائویه ی اتصال و همچنین افزایش استحکام در برابر تنش های وارده به شبکه ی فاضلاب می شود.

شیب ۲٫۵ درجه

استفاده از شیب ۲٫۵ درجه در زانو ها و سه راهی های PG که شیب خود تنظیفی نامیده می شود، موجب تسهیل حرکت فاضلاب درون لوله و اتصال و همچنین عدم انسداد شبکه در اثر رسوب فاضلاب می شود.

اتصالات اکو (ECCO)

در سبد محصولات PG اتصالاتی وجود دارد که طول های طراحی این محصولات و همینطور طول نری و مادگی، در حالت مینیمم استاندارد قرار دارد و منجر به وزن کمتر و در نهایت قیمت پایینتر خواهد شد.

لژوم توجه به نام و لوگوی شرکت پلیمر گلیپایگان

با توجه به قدمت و اعتبار شرکت پلیمر گلیپایگان در زمینه تولید محصولات با کیفیت، در سالهای اخیر شرکتهای متعددی با پیشوند، میانوند و یا پسوند مشابه، اقدام به فعالیت در این زمینه نموده اند، لذا حائز اهمیت است در هنگام خرید به نام و لوگوی شرکت "پلیمر گلیپایگان" با نماد اختصاری PG دقت فرمایید.

جهت استعلام اصالت و استاندارد بودن محصولات تولیدی، کد ملی "ده رقمی" درج شده روی هر محصول را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک نمایید.



محصولات چسبی و پوش فیت

کلیه محصولات PG در دو نوع چسبی و پوش فیت، تولید می گردد که محصولات پوش فیت برای مصرف داخلی معمولا به رنگ طوسی روشن و محصولات پوش فیت جهت صادرات سسول به رنگ نارنجی تولید می شود.

کدام روش اتصال بهتر است؟ (چسبی یا پوش فیت)

✓ پوش سل

پلیمر گلیپایگان مکتور طرح پوش سل (روش نصب یکپارچه لوله و اتصالات فاضلابی شامل چسبی و پوش فیت) می باشد. از این رو نصب شبکه فاضلاب شهری یا خانگی به روش صد در صد پوش فیت یا چسبی دارای معایب متعددی می باشد از جمله:

- روش چسبی در بخش های عسوی به علت نشست ساختمان و هسپدین انبساط و انقباض دچار شکستگی می گردد.
 - روش نصب پوش فیت کامل علاوه بر بالا بردن هزینه نصب (استفاده از بست) در بخشهای افقی با عبور آب گرم و یا در داخل مصالح ساختمانی باعث شدن شبکه از مقطع دایره به بیضی در نتیجه باعث نشتی می گردد.
- پلیمر گلیپایگان در راستای نوآوری، روش پوش سل (تلفیقی از چسبی و پوش فیت) را معرفی می نماید، در این روش ضمن استفاده از مزایای هر دو روش (چسبی و پوش فیت)، نقاط ضعف هر یک نیز حذف گردیده است.

روش نصب پوش سل (Push Sol)

پیشنهاد می گردد در بخش های عمودی شبکه یکپارچه پوش سل با طول بلند جهت تامین حرکت طولی شبکه به علت انبساط و انقباض از کوپلینگ های انبساطی یا لوله و اتصالات مجهز شده با واشرهای لاستیکی استفاده گردد. در این روش نصب، جهت اتصال کلیه شبکه های افقی با طول کوتاه و یا مدفون در مصالح ساختمانی از روش چسبی استفاده که علاوه بر کاهش هزینه های نصب، به علت یکپارچگی شبکه توسط چسب در مقابل عوارض فوق الذکر که منجر به دو پهن شدن شبکه می شود، جلوگیری می نماید. در اتصال با چسب در لوله و اتصالات PVC-U دو جز، متصل شده به علت حلال موجود در فرمولاسیون عملا به یکدیگر جوش خورده و یکپارچه می گردد.

لازم به ذکر است که در روش نصب به صورت پوش فیت، یک عامل مهم واشرهای آب بند مورد استفاده می باشد که واشرهای آب بند پلیمر گلیپایگان از جنس EPDM و از بهترین برند های آلمان، با بالاترین کیفیت و آب بندی صد در صد تهیه که باعث اطمینان خاطر مشتریان گرامی می گردد.

POLYMER GOLPAYEGAN



۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۱۰	۹۰	سره راهی ۸۷.۵ درجه
-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-	-	-	سره راهی ۹۰ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-	-	-	سره راهی ۴۵ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سره راهی خم ۸۷.۵ درجه
-	-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سره راهی خم ۸۷.۵ درجه یا انشعاب ۵۰

تولید و عرضه به صورت دو سر کوپله و سه سر کوپله می باشد.



۱۱۰-۵۰	۹۰-۶۳	۹۰-۵۰	۷۵-۵۰	۶۳-۵۰	۶۳-۴۰	۶۳-۳۲	تبدیل هم مرکز
چسبی	چسبی	چسبی	-	چسبی	چسبی	چسبی	-
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-	چسبی و پوش فیت	-	-	-	تبدیل غیر هم مرکز



۲۰۰-۱۶۰	۱۶۰-۱۲۵	۱۶۰-۱۱۰	۱۲۵-۱۱۰	۱۲۵-۹۰	۹۰-۱۱۰	۱۱۰-۷۵	۱۱۰-۶۳	تبدیل هم مرکز
-	چسبی	چسبی	چسبی	-	-	چسبی	چسبی	-
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	تبدیل غیر هم مرکز



۱۶۰	۱۲۵	۱۱۰	۹۰	۷۵	۶۳	۵۰	درپوش مسدودکننده کوپله
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	-
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	-	چسبی	-	مسدودکننده توپی



۱۲۵	۱۱۰	۹۰	۶۳	کمر بند تعمیری
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	-
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	موفه



۱۲۵	۱۱۰	۹۰	۷۵	۶۳	۵۰	بست دیواری (جدید)
-	✓	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	بست پایه دار سقفی

۷۵	۶۳	۵۰	۴۰	۳۲	زائو ۸۷.۵ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-	چسبی و پوش فیت	چسبی	-
-	-	چسبی و پوش فیت	-	-	زائو ۹۰ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی	زائو ۴۵ درجه
چسبی	-	-	-	-	زائو ۳۰ درجه
چسبی	-	-	-	-	زائو ۱۵ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	پوش فیت	-	-	زائو خم ۸۷.۵ درجه
-	-	-	-	-	زائو خم ۸۷.۵ درجه درپوش دار
-	-	-	-	-	زائو گردان (متحرک) ۴۵ تا ۲۵۰ درجه

تولید و عرضه به صورت یکسر کوپله و دو سر کوپله می باشد.

۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۱۰	۹۰	زائو ۸۷.۵ درجه
-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-	-	-	زائو ۹۰ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	زائو ۴۵ درجه
-	-	-	چسبی و پوش فیت	-	زائو ۳۰ درجه
-	-	-	چسبی و پوش فیت	-	زائو ۱۵ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	زائو خم ۸۷.۵ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	زائو خم ۸۷.۵ درجه درپوش دار
-	-	-	چسبی و پوش فیت	-	زائو گردان (متحرک) ۴۵ تا ۲۵۰ درجه

تولید و عرضه به صورت یکسر کوپله و دو سر کوپله می باشد.

۱۱۰-۹۰	۱۱۰-۷۵	۱۱۰-۶۳	۹۰-۷۵	۹۰-۶۳	۹۰-۵۰	۷۵-۵۰	۶۳-۵۰	۶۳-۴۰	سره راهی تبدیل ۸۷.۵ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سره راهی تبدیل ۹۰ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سره راهی تبدیل ۴۵ درجه

تولید و عرضه به صورت دو سر کوپله و سه سر کوپله می باشد.

۲۰۰-۱۶۰	۱۶۰-۱۱۰	۱۶۰-۱۲۵	۱۶۰-۱۱۰	۱۲۵-۱۱۰	۱۲۵-۹۰	۱۲۵-۷۵	۱۲۵-۶۳	سره راهی تبدیل ۸۷.۵ درجه
-	-	-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-
چسبی و پوش فیت	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-	-	-	-	سره راهی تبدیل ۹۰ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سره راهی تبدیل ۴۵ درجه

تولید و عرضه به صورت دو سر کوپله و سه سر کوپله می باشد.

۷۵	۶۳	۵۰	۴۰	۳۲	سره راهی ۸۷.۵ درجه
پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-	-	-	-
-	-	-	-	-	سره راهی ۹۰ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سره راهی ۴۵ درجه
پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سره راهی خم ۸۷.۵ درجه
-	-	-	-	-	سره راهی خم ۸۷.۵ درجه یا انشعاب ۵۰

تولید و عرضه به صورت دو سر کوپله و سه سر کوپله می باشد.



محصولات شهری

۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۱۰	شیر یکطرفه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	

تولید و عرضه به صورت قفل دار و بدون قفل

۱۱۰-۲۵۰	۱۱۰-۲۰۰	انشعاب گیر
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	

محصولات اکو

۱۱۰-۲۰۰	۱۱۰-۱۶۰	۹۰-۱۱۰	۵۰-۱۱۰	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی	
-	-	-	-	سه راهی تبدیل ۸۷.۵ درجه

تولید و عرضه به صورت دو سر کوپله و سه سر کوپله می باشد.

۱۶۰	۱۱۰	زانو ۴۵ درجه
-	چسبی و پوش فیت	
چسبی	چسبی و پوش فیت	زانو ۸۷.۵ درجه

تولید و عرضه به صورت یکسر کوپله و دو سر کوپله می باشد.

۱۶۰	۱۱۰	سه راهی ۴۵ درجه
پوش فیت	چسبی و پوش فیت	

تولید و عرضه به صورت دو سر کوپله و سه سر کوپله می باشد.

محصولات برقی

۳۲	۲۵	۲۰	کوپلینگ برقی
چسبی	چسبی	چسبی	
چسبی	چسبی	چسبی	رابط لوله برقی
چسبی	چسبی	چسبی	زانو ۹۰ درجه



۹۰	هواکش
چسبی	



۱۱۰	استاکر
✓	



۶۳	۵۰	PG ونت
چسبی	چسبی	



۱۱۰-۶۳	انشعابگیر زین اسبی ۴۵ درجه
چسبی و پوش فیت	
۱۱۰-۶۳	انشعابگیر زین اسبی ۸۷.۵ درجه
چسبی و پوش فیت	



۱۱۰-۹۰	۶۳	کشور درجه دار با سیفون
-	چسبی	
۱۱۰-۹۰	۶۳	کشور درجه دار
چسبی	چسبی	



تولید و عرضه به صورت درب استیل هم می باشد.

۱۱۰	چهار راهی ۴۵ درجه
چسبی و پوش فیت	
۱۱۰	چهار راهی خم ۸۷.۵ درجه
چسبی و پوش فیت	



تولید و عرضه به صورت سه سر کوپله و چهار سر کوپله می باشد.

۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	منهول
چسبی و پوش فیت	
۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده
چسبی و پوش فیت	



۱۲۵-۱۱۰-۹۰	مجموعه هواکش تخت
چسبی و پوش فیت	
۱۲۵-۱۱۰-۹۰	مجموعه هواکش گرد
چسبی و پوش فیت	



۱۶۰-۱۱۰	گالی
چسبی و پوش فیت	



۲۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۱۰	۹۰	۷۵	۶۳	۵۰	۴۰	۳۲	کوپلینگ تخت
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	-
۲۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۱۰	۹۰	۷۵	۶۳	۵۰	۴۰	۳۲	کوپلینگ ترمزدار
چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت



۱۶۰	۱۲۵-۱۱۰	۱۲۵	۱۱۰	۹۰	۷۵	۶۳	سیفون پایه دار یکسر کوپله
-	چسبی و پوش فیت	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	
-	چسبی و پوش فیت	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سیفون ساده
-	-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سیفون دوپل ساده
-	-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سیفون دپل با دریچه بازدید
-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سیفون LA شکل درجه دار
-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سیفون LA شکل بدون دریچه
-	-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	رابط سیفون
-	-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	کیت سیفون انشعاب شهری



۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۱۰	۹۰	۶۳	سه راهی خم دریچه بازدید کامل
-	-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	
-	-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سه راهی راهی دریچه بازدید کامل
-	-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	سه راهی + رابط دریچه بازدید
-	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	چسبی و پوش فیت	دریچه بازدید مدل بیتا
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	رابط دریچه بازدید کامل
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	درب دریچه بازدید



انواع لوله های PG

محصولات فاضلاب خانگی



تولید مطابق استاندارد 1-EN 1329 و 1-ISO 9119

لوله چسبی از سایز ۳۲ الی ۳۱۵ میلیمتر در شاخه های ۶ متری

لوله پوش فیت : از سایز ۴۰ الی ۶۳۰ میلیمتر در شاخه های ۶ متری و همچنین تکه ای یک سر کوپله و دو سر کوپله

محصولات فاضلاب شهری



تولید مطابق استاندارد 1-EN 1401 و 1-ISO 9118

لوله چسبی از سایز ۱۱۰ الی ۲۰۰ میلیمتر در شاخه های ۶ متری

لوله پوش فیت از سایز ۱۱۰ الی ۶۳۰ میلیمتر در شاخه های ۶ متری و همچنین تکه ای به صورت یک سر کوپله و دو سر کوپله

محصولات آب رسانی تحت فشار



تولید مطابق استاندارد 2-ISO 13361 و 2-ISO 1452

این محصولات با تحمل فشار از ۴ بار تا ۲۰ بار تولید و به بازار عرضه می گردد

- لوله های چسبی : لوله یک سر کوپله تحت فشار چسبی از قطر ۲۰ الی ۴۰۰ میلیمتر
- لوله های پوش فیت: لوله یک سر کوپله تحت فشار پوش فیت طوسی از قطر ۵۰ الی ۶۳۰ میلیمتر - لوله یک سر کوپله تحت فشار پوش فیت به رنگ نارنجی از قطر ۵۰ الی ۷۵ میلیمتر
- لوله خم چسبی : از قطر ۷۵ الی ۱۶۰ میلیمتر در زوایای ۴۵ درجه و ۹۰ درجه
- لوله خم پوش فیت : از قطر ۷۵ الی ۱۶۰ میلیمتر در زوایای ۴۵ درجه و ۹۰ درجه

محصولات استخري (PG POOL)



تولید مطابق استاندارد 2-ISO 13361 و 2-ISO 1452 با تحمل فشار تا ۱۶ بار ، از قطر ۲۰ الی ۴۰۰ میلیمتر و در

شاخه های ۵ متری

محصولات برقی و مخابراتی



برای داشتن شبکه های برقی و مخابراتی مطمئن، کیفیت لوله های حامل از اهمیت بالایی برخوردارند. این لوله ها باید نسوز، انعطاف پذیر و محکم باشند لوله های سفید برقی ما دارای قابلیت خم سرد بوده و غیر قابل اشتعال هستند این محصولات قابلیت نصب آسان دارند و طبق استانداردهای ISO 11215-21 و ISIRI 11105 در رنگ های متنوع تولید می شوند.

• لوله برقی از قطر ۲۰ الی ۲۰۰ میلیمتر - یک سر کوپله ۶ متری

۱۱۰	۶۳	۵۰	۳۲	۲۵	۲۰	
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	زانو ۴۵ درجه دو سر کوپله
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله



۶۳	۵۰	۴۰	۳۲	۲۵	۲۰	
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	زانو ۹۰ درجه یک سر دنده



۶۳	۵۰	۳۲	۲۵	۲۰	
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوپله
چسبی	چسبی	چسبی	-	-	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوپله



۶۳	۵۰	۴۰	۳۲	۲۵	
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	کوپلینگ ترمز دار



۶۳	۳۲	۲۵	۲۰	
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	بوشن یک سر دنده



۱۱۰	۷۵	۶۳	۵۰	
چسبی	چسبی	چسبی	چسبی	مسدود کننده توپی



۶۳	۵۰	
چسبی	چسبی	فلنج



POLYMER



GOLPAYEGAN



محصولات جدار چاه



با توجه به ارزش بالای منابع آب های زیرزمینی و نیاز روزافزون به استفاده از این منابع و کمبود آنها، بهره برداری مفید و موثر آب های زیرزمینی، با تولید لوله های جدار چاه ساده و مشبک PVC-U میسر می گردد که توسعه و تجهیز چاه ها و عمر طولانی آنها را تضمین می نماید. همچنین نظر به اینکه حفر و تجهیز چاه های آب، پرهزینه می باشد و سالانه در اثر جابجایی این چاه ها، هزینه قابل توجهی به کشاورزان، صنعتگران و شرکت های تامین کننده آب شرب تحمیل می شود؛ به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ها و بروز خسارات جانبی، پیشنهاد می گردد ضمن آشنایی با کاربرد و مزایای لوله های جدار چاه، مصرف کنندگان را به منظور استفاده بیشتر از این لوله ها تشویق نمود.

شرکت پلیمر گلپایگان لوله های جدار چاه را مطابق استاندارد DIN 4925 و با جدیدترین دستگاه های اروپایی و بدون سرب و فاقد فلزات سنگین (ارگانیک)، تولید می نماید. لوله های جدار چاه در دو نوع ساده و مشبک و جهت سهولت در نصب به صورت رزوه ای تولید می گردد. لوله های مشبک، جهت فیلتر و هدایت آب در انواع مختلف از نظر تعداد، پهنا، فاصله و قطر شیارها بر اساس استاندارد DIN آلمان تولید شده و شیارهای مذکور به شکل ستونی و عمود بر محور لوله ها ایجاد می گردد. این لوله ها مطابق با استاندارد و سفارش مشتری در طول های ۱ تا ۴ متر به بازار عرضه می گردد.

- لوله رزوه دار ویت ورس شیار دار
- لوله رزوه دار دوزنقه ای شیار دار
- لوله رزوه دار ویت ورس بدون شیار
- لوله رزوه دار دوزنقه ای بدون شیار

ایزار چاه: شامل رابط لوله PVC-U به فولادی (TF)، درپوش انتهایی، آچار تسه ای، آی پاکس، اواتور فلزی، ستر لایزر



اتصالات دست ساز

- کوپلینگ دو سر کوپله
- سه راهی تبدیل ۹۰ درجه با انشعاب فلنج دار دو سر کوپله
- زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله، دو سر کوپله
- سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دو سر کوپله، سه سر کوپله
- زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله، دو سر کوپله
- سه راهی ۹۰ درجه دو سر کوپله، سه سر کوپله
- فلنج ساکت و اسپیکات
- زانو خم ۹۰ درجه یک سر کوپله، دو سر کوپله
- دودکش مدل H
- منهول (با کف صاف و شیب دار)
- انشعاب گیر به صورت چسبی و پوش فیت
- درپوش مسدودکننده کوپله
- درپوش، توپ،
- درپوش رزوه ای
- رابط لوله PVC-U به فولادی
- آی پاکس
- تبدیل هم مرکز رزوه ای
- دریچه بازدید چاه
- فلنج رزوه ای
- راهنمای هدایت لوله جدار چاه (درپوش انتهایی)
- منفه PVC-U با شعاع های متفاوت

لازم به ذکر است سایر تمام محصولات دست ساز بنا به سفارش مشتریان گرامی قابل طراحی و اجرا می باشد.




- اولین شرکت در تدوین و بومی نمودن استانداردهای اروپا در تولید لوله و اتصالات پی. وی. سی از سال ۲۰۰۱ میلادی
- اولین شرکت در صادرات لوله و اتصالات PVC-U به اروپا از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون
- کسب استانداردهای ISO 9001(2015)، ISO 14001(2015)، ISO 45001(2018)
- استقرار استاندارد ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه PG از سال ۱۳۹۰ و تمدید تاییدیه صلاحیت
- منتخب اداره کل استاندارد استان اصفهان به عنوان واحد نمونه استان برای سال ۱۳۹۲
- حذف سرب از کلیه محصولات تولیدی از سال ۱۳۹۵ شمسی (۲۰۱۶ میلادی)
- منتخب اداره صنعت استان اصفهان به عنوان واحد نمونه استان برای سال ۱۳۹۷
- دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۹۸
- کسب گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی
- همکاری نزدیک با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین استانداردهای مورد نیاز این صنعت
- برخورداری از آزمایشگاه مدرن و مجهز جهت انجام آزمونهای مورد نیاز
- تولید محصولات جدید و نوآوری در طراحی و تولید قالبهای مورد نیاز در شبکه های فاضلاب شهری و خانگی
- همکاری در طرحهای آب و فاضلاب شهری در سراسر کشور و تهیه محصولات مورد نیاز
- انتخاب شرکت پلیمر گلپایگان به عنوان تولیدکننده برتر لوله و اتصالات کشوری توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- کار بر روی افزایش درجه ویکات PVC در واحد تحقیق و توسعه پلیمر گلپایگان با کمک افزودنیها و کسب پاره ای از نتایج مثبت و ادامه این تحقیق
- معرفی شبکه نصب پوش - سل در شبکه فاضلاب خانگی با توجه به الگوی ساخت و ساز در ایران که فاقد نقاط ضعف دو روش چسبی و پوش فیت است.



Polymer
Golpayegan
پلیمر گلیپایگان



تولیدکننده لوله و اتصالات PVC-U فاقد سرب و فلزات سنگین (ارگانیک)

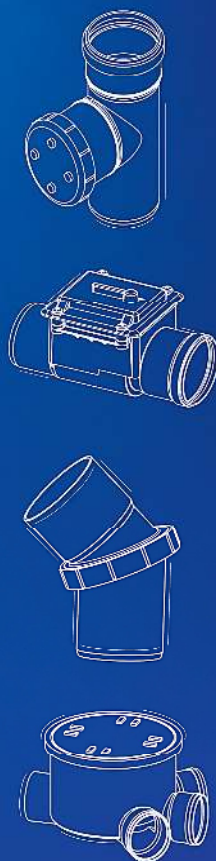

design & print: alire Asaman
0 3 1 - 5 7 4 2 4 5 4 9

POLYMER GOLPAYEGAN

۶۵۸۱ اصل بخر

کارخانه: گلیپایگان، شهرک صنعتی، صندوق پستی ۱۶۱
دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه صدر، نبش بلوار قیطریه، خیابان دلارام، ساختمان PG، شماره ۵۳
واتسآپ و تلگرام: ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳ • ۰۲۱-۲۲۶۹۵۵۱۰ • ۰۳۱-۵۷۲۴۸۱۱۱ • ۰۳۱-۵۷۰۰۵۵

www.pgproduct.com sale@pgproduct.com @polymer_golpayegan_official

